

WOLFF WK 92 SL
Technische Daten

962-4-000816
1







Traglast - Ausladung

DIN 15018 H1/B3

Ausladung (m)				20	25	30	35	40	45	50	
Auslegerlänge (m)	25	2,6 - 18,2	6,0	5,39	4,15						Traglast (t)
	30	2,6 - 17,9		5,28	4,06	3,25					
	35	2,6 - 17,5		5,15	3,96	3,17	2,60				
	40	2,6 - 17,1		5,00	3,84	3,07	2,51	2,10			
	45	2,6 - 16,9		4,94	3,79	3,03	2,48	2,07	1,75		
	50	2,6 - 16,9		4,94	3,79	3,03	2,48	2,07	1,75	1,50	

Serien-Ausleger = 30 / 40 / 50 m

Anordnung der Gegengewichte

Ausleger (m)	25	30	35
zum Turm →			
Gesamtgewicht (t)	5,6	6,8	8,8
Ausleger (m)	40	45	50
zum Turm →			
Gesamtgewicht (t)	10,0	12,4	14,4

Arbeitsgeschwindigkeiten - Motorleistungen (380 V, 50 Hz)

Triebwerk (Typ)	Arbeitsgeschwindigkeiten (m/min)	Seilstrang	max.Hub (m)	Leistung (kW)	Gesamtmotorenleistung (kW)
Hw 6373	Heben bis 1,5 t80	2	145	37	46,6
	3,0 t50				
	6,0 t28				
Tw 50 FG	Katzfahren bis 3,0 t80/40/20 6,0 t40/20			3,9	
Dw - FG	Drehen 0,8 min ⁻¹			5,7	

GRUNDMONTAGE

Für 10,5 m Hakenhöhe des Baukrans

Montageeinzelgewichte und Hakenhöhen für den Fahrzeugkran.

Für jedes weitere in den Turm eingesetzte Zwischenstück erhöht sich die erforderliche Hakenhöhe des Fahrzeugkrans um 4,5 m.

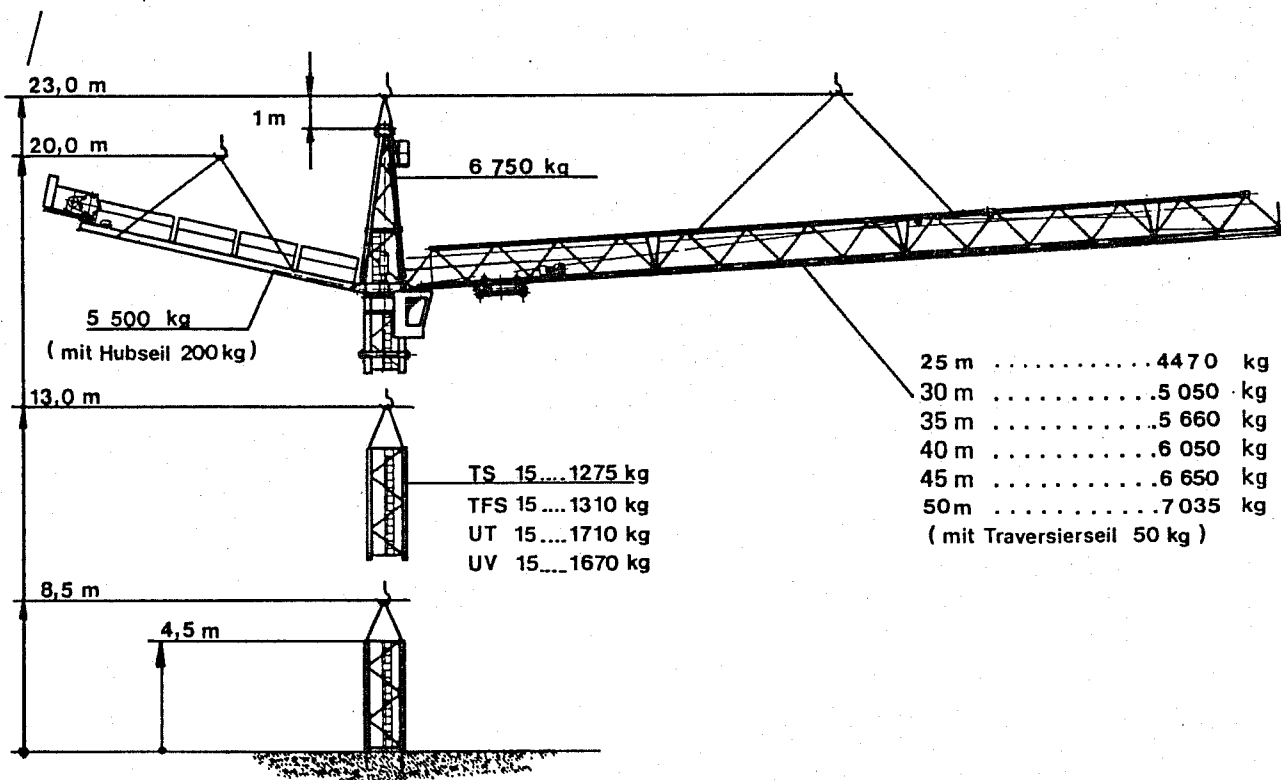
Achtung:

Bei Grundmontagen mit eingeschränkten Montagegewichten können die Hauptgruppen Ausleger – Turmspitze – Gegenausleger weiter zerlegt werden.

Nähere Angaben Kolli-Liste

Mindest-Hakenhöhe

Anhängepunkte siehe Anhängelpläne















ab 10,5 m kletterbar

Wolffkran 92 SL

XIV 10047

Kolli-Liste

Pos.	Stck.	Beschreibung	Kolli	L (m)	B (m)	H (m)	Gewicht (kg)	Volumen (m³)
1	1	Turmspitze, Schleifringssystem div. Abspannteile Drehrahmen KDV, Drehwerk Turmspitzenunterteil		9,96	1,84	2,2	6080	40,4
Pos. 1 zerlegt		Turmspitze, Schleifringssystem div. Abspannteile		6,31	1,29	1,79	1840	14,6
		Drehrahmen, KDV, Drehwerk Turmspitzenunterteil		4,79	1,84	2,2	4240	19,4
		Drehrahmen, KDV, Drehwerk		1,68	1,84	2,2	1990	6,8
		Turmspitzenunterteil		3,11	1,67	1,92	2250	10,0
2	1	Turmspitzenpodest		0,95	0,95	1,13	50	1,1
3	1	Führerhausaufhängung		1,16	1,83	0,5	165	1,1
4	1	Führerhaus		1,65	1,02	2,16	455	3,7
5	1	Gegenausleger		12,18	2,23	0,57	2115	15,5
5.1	1	Abspannteile		6,79	0,12	0,13	205	0,11
6	1	Hubwindenplattform ohne Hubseil 1m Ø 16 mm Hubseil = ca. 1 kg		2,2	3,14	1,54	2750	10,7
7	1	Auslegerteil ① Traversierwerk		10,19	1,24	2,04	1600	25,8
8	1	Auslegerteil ② Traversierseilrolle		10,21	1,23	1,9	1180	23,9
9	1	Auslegerteil ③		10,23	1,23	1,78	1190	22,4
10	1	Auslegerteil ④		10,24	1,23	1,73	985	21,8
11	1	Auslegerteil ⑤		5,18	1,23	1,77	605	11,3
12	1	Seilwirbeltraverse Traversierseilrolle		1,1	1,14	0,45	110	0,6
13	1	Abspannteile		5,98	0,18	0,46	620	0,5
14	1	Laufkatze, komplett		1,58	1,43	0,82	275	1,9
15	1	Unterflasche		0,5	1,04	0,22	350	0,1
16	1	Normgeländer		2,6	1,05	1,26	270	3,5
17	1	Kiste mit Kleinteilen		1,6	1,25	0,85	330	1,7

20.05.81 31.

Dr.